

# EKS Series Servo Hydraulic Injection

INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE INJEÇÃO

# BOLE



Modelo:  
BL850EKS/C7900

**TECNIROLO**  
ENGENHARIA INDUSTRIAL, S.A.


A TecniRolo, distribuidora oficial da BOLE-Machinery, disponibiliza uma linha completa de Injetoras de Plástico de elevada eficiência energética, de qualidade e grande desempenho para a indústria de produção de peças plásticas.

A marca Bole é detentora de tecnologias únicas e patenteadas tais como, o bloqueio central, que garantem maior pressão e precisão no fecho do molde, aumentando a vida útil dos moldes, placas e colunas das máquinas.


## Principais Características Unidade de injeção

Monitorização e controlo da temperatura na falange de admissão para garantia e conservação da qualidade da matéria-prima e elevada precisão na plastificação e injeção.

A estrutura da unidade de plastificação fortemente reforçada para garantia de maior estabilidade e durabilidade dos equipamentos.

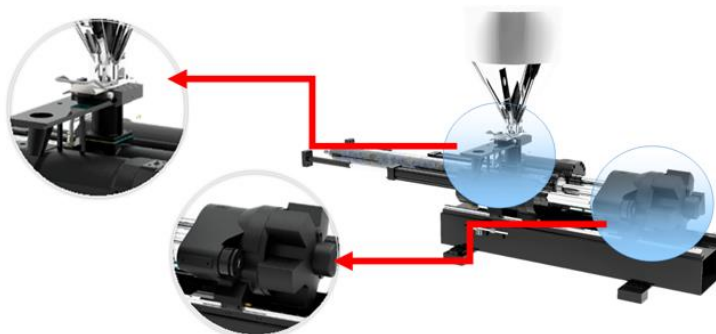

## “Centre clamping” - Sistema Patentado BOLE

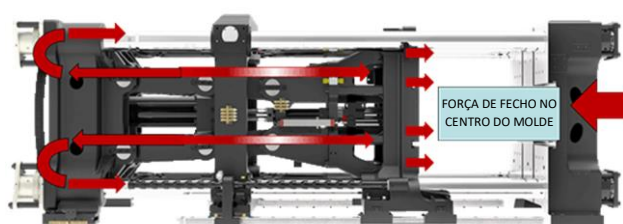


O sistema “Centre clamping” da Bole EKS aumenta em 30% a rigidez geral da estrutura dos equipamentos e a eficiência no fecho molde.

O sistema “Bole Central Clamping” proporciona maior apoio aos moldes de menor dimensão, prevenindo o empeno dos pratos da máquina, através de uma melhor distribuição e concentração das forças.

## Guias Lineares e Colunas Passantes

Guias lineares para redução do atrito e fricção, de forma a melhorar consideravelmente a precisão e o controlo na abertura e fecho do molde.

Colunas passantes, sem contato com a placa móvel e sem lubrificação, para garantia de fecho e abertura da máquina com elevada precisão e ambiente de produção limpo, sem contaminação, de fácil limpeza e manutenção.

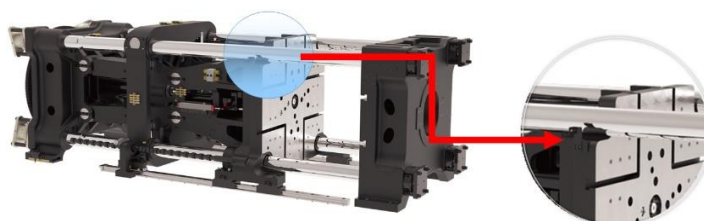

A melhor tecnologia ao serviço da Indústria Nacional



Os dados técnicos são suscetíveis de ser alterados sem aviso prévio

TECNIROLO, SA. | Engenharia Industrial - Leiria  
Mob.: +351 912 349 855 Tel.: +351 244 830 060  
geral@tecnirolo.com - www.tecnirolo.com

# EKS Series Servo Hydraulic Injection

INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DE INJEÇÃO



ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA		MODELO: BL850EKS/C7900			
<b>UNIDADE DE INJEÇÃO</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
DIÂMETRO DO FUSO/ SCREW DIAMETER	mm	90	100	110	120
RELAÇÃO FUSO L/D/ SCREW L/D RATIO	L/D	23	23	23	21.0
VOLUME DE INJEÇÃO (TEÓRICO)/ SHOT VOLUME (THEORETICAL)	cm <sup>3</sup>	3465	4278	5177	6161
PESO DE INJEÇÃO (PS)/ INJECTION WEIGHT (PS)	g	3188	3936	4763	5668
CAPACIDADE DE INJEÇÃO/ INJECTION RATE	cm <sup>3</sup> /s	666	822	995	1184
PRESSÃO DE INJEÇÃO/ INJECTION PRESSURE	MPa	230	186	154	129
CURSO DE INJEÇÃO/ INJECTION STROKE	mm	545			
VELOCIDADE DE INJEÇÃO (MÁX.) / MAX. INJECTION SPEED	mm/s	105			
VELOCIDADE DO FUSO/ SCREW SPEED	rpm	122			
<b>UNIDADE DE FECHO</b>					
FORÇA DE FECHO/ CLAMPING FORCE	kN	8500			
CURSO DE APERTO/ MOLD OPENING STROKE	mm	1100			
ESPAÇO ENTRE COLUNAS/ SPACE BETWEEN TIE BARS	mm	1120 x 1020			
ESPESS. MIN. MOLDE/ MIN. MOLD HEIGHT	mm	450			
ESPESS. MÁX. MOLDE/ MAX. MOLD HEIGHT	mm	1150			
MÁX. DISTÂNCIA ENTRE PRATOS/ MAX. DISTANCE PLATEN	mm	2250			
CURSO DE EXTRAÇÃO/ EJECTOR STROKE	mm	300			
FORÇA EXTRAÇÃO AVANÇO/ EJECTOR FORCE FORWARD	kN	198			
FORÇA EXTRAÇÃO RECUO/ EJECTOR FORCE BACK	kN	129			
NÚMERO DE EXTRATORES/ NUMBER OF EJECTOR BAR	PC	21			
<b>UNIDADE DE POTÊNCIA</b>					
PRESSÃO MÁX. BOMBA/ MAX PUMP PRESSURE	MPa	17.5			
POTÊNCIA MOTOR BOMBA/ POWER OF PUMP MOTOR	kW	50.7 + 50.7			
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO/ POWER OF ELECTRIC HEATING	kW	50.0	54.2	58.4	58.4
Nº ZONAS DE AQUECIMENTO/ NO. OF TEMP. CONTROL ZONES	#	6+1			
<b>OUTROS/ OTHERS</b>					
CAP. TREMONHA/ HOPER CAPACITY	kg	100			
CAP. TANQUE ÓLEO/ OIL TANK CAPACITY	L	1200			
DIMENSÕES MÁQ. (CxLxA)/ MACHINE DIMENSIONS (LxWxH)	mXmXm	11.5 x 2.7 x 3.1			
PESO DA MÁQUINA/ MACHINE WEIGHT	Ton	40.0			



Os dados técnicos são suscetíveis de ser alterados sem aviso prévio

TECNIROLO, SA. | Engenharia Industrial - Leiria  
Mob.: +351 912 349 855 Tel.: +351 244 830 060  
geral@tecnirolo.com - www.tecnirolo.com